



BYRON






CALACATTA ORO



5082 - 60x60 / 24"x24"



5185 - 7,5x60 / 3"x24"



5214 - Decoro Triangoli 30x60 / 12"x24"



5106 - 60x119,5 / 24"x48"



5171 - Chevron 7,5x59 / 3"x24"



5058 - 30x60 / 12"x24"



5237 - Mosaico 30x30 / 12"x12"




5201 - 19,5x19,5 / 8"x8"



APUANO



5072 - 60x60 / 24"x24"



5183 - 7,5x60 / 3"x24"



5214 - Decoro Triangoli 30x60 / 12"x24"



5094 - 60x119,5 / 24"x48"



5169 - Chevron 7,5x59 / 3"x24"



5056 - 30x60 / 12"x24"




5233 - Mosaico 30x30 / 12"x12"



5200 - 19,5x19,5 / 8"x8"



BARDIGLIO

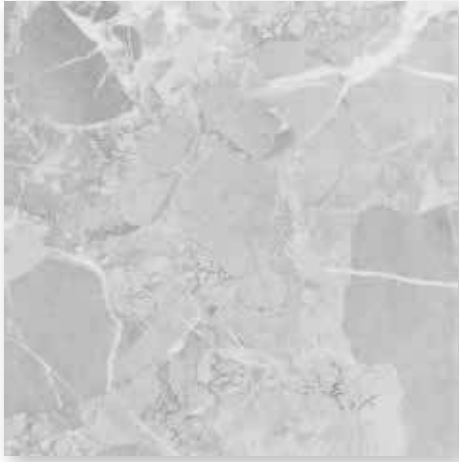

5083 - 60x60 / 24"x24"



5187 - 7,5x60 / 3"x24"



5214 - Decoro Triangoli 30x60 / 12"x24"




5107 - 60x119,5 / 24"x48"



5172 - Chevron 7,5x59 / 3"x24"



5059 - 30x60 / 12"x24"



5239 - Mosaico 30x30 / 12"x12"



5203 - 19,5x19,5 / 8"x8"



MARQUINIA



5148 - 60x60 / 24"x24"



5189 - 7,5x60 / 3"x24"



5214 - Decoro Triangoli 30x60 / 12"x24"




5150 - 60x119,5 / 24"x48"




5176 - Chevron 7,5x59 / 3"x24"



5065 - 30x60 / 12"x24"



5243 - Mosaico 30x30 / 12"x12"



5204 - 19,5x19,5 / 8"x8"

TECHNICAL FEATURES



NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	BYRON
ISO 10545/2	DIMENSIONI - SIZE		
	lunghezza e larghezza length and width	± 0,6 % ± 2 mm	± 0,6 % ± 2 mm
	spessore thickness	± 5 % ± 0,5 mm	± 5 % ± 0,5 mm
	rettilineità degli spigoli straightness of edges	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
	ortogonalità wedging	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
	planarità flatness	± 0,5 % ± 2,0 mm	± 0,5 % ± 2,0 mm
ISO 10545/3	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5 %	<0,3 %
ASTM C373	water absorption	<0,5 % (Impervious Tiles)	<0,3 %
ISO 10545/9	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C484	thermal shock resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/12	resistenza al gelo frost resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
ASTM C1026	frost resistance	unaffected	unaffected
ISO 10545/13	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	A / LA / ≥ HB
ASTM C650	chemical resistance		unaffected
ISO 10545/4	resistenza alla flessione breaking strength	≥ 35 N/mm ²	≥ 40 N/mm ²
ISO 10545/6	resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	≥ 175 mm ³	≥ 155 mm ³
ISO 10545/14	resistenza alle macchie stain resistance	≥ CLASSE 3	5
ASTM C1378	stain resistance	≥ CLASSE 3	5
DIN 51130	scivolosità anti-slip		R10
DCOF	dynamic coefficient of friction	>0,42	>0,42
ANSI A137.1	grado di stonalizzazione aesthetic classes	V0 -V4	V3

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Il nostro personale di vendita è a vostra disposizione per dettagli e chiarimenti sui nostri prodotti. Consigliamo l'uso di prodotti FILA per la pulizia dei nostri prodotti - www.filachim.com

AVVERTENZE

Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

- controllare la planarità delle pareti da rivestire o del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento
- posare il prodotto miscelando il materiale prelevandolo da più scatole
- maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa
- per una migliore resa estetica utilizzare stucature colorate in tinta con le piastrelle
- per nessun motivo saranno accolte contestazioni su materiale posato per danni visibili prima della posa.

Colli si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifiche.

Colours and esthetical features of the materials as illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

The tables containing the details of the content per box and the weight of packing are updated at the time the catalogue is printed; therefore the listed data may change.

Our sales department is at your disposal for any question you may have concerning our products.

For cleaning and maintenance of our products we recommend FILA products - www.filachim.com

ADVICE

A properly performed laying, following a few simple rules, will ensure a perfect finished result:

- check that the wall or floor slab onto which you will be laying the tiles is perfectly flat
- pick material at random from different boxes while laying
- handle the product with care before and during laying
- for better aesthetic results, use coloured grouts to match the tiles

Colli reserves the right to modify the mentioned products without notice, declining all responsibility on direct or indirect damages caused by eventual modification.

Les couleurs et les caractéristiques esthétiques des matériaux illustrés dans ce catalogue sont à considérer exclusivement comme approximative.

Les tableaux avec les détails des contenus par boîte et le poids des emballages sont mis à jours du moment du tirage du catalogue, et pourtant les données peuvent subir des changements.

Notre personnel de vente est à votre disposition pour tous renseignements et éclaircissements concernant nos produits.

Pour le nettoyage de nos carrelages, nous conseillons l'utilisation des produits FILA - www.filachim.com

INSTRUCTIONS

Une pose en oeuvre correcte, en suivant quelques règles simples, garantira un parfait résultat final:

- contrôler la planitude des murs à revêtir ou du ravaillage sur lequel poser les carreaux de sol
- poser le produit en mélangeant le matériel en le prélevant de plusieurs boîtes
- manier avec soin le produit avant et pendant la pose
- pour une meilleure esthétique utiliser joints colorés en teinte avec la couleur des carreaux

Colli se réserve d'apporter modifications aux produits sans préavis, en déclinant chaque responsabilité pour les dommages directs ou indirects dérivants des éventuelles modifications.

Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog illustrierten Materialien sind als rein annähernd zu betrachten.

Die Tabellen mit den Details vom Packungsinhalt und Verpackungsgewicht sind im Moment des Katalogsabbruckes aktualisiert worden, Änderungen vorbehalten. Unser Verkaufspersonal steht zu Ihrer Verfügung fuer jede Auskunft und Erklärung betreffend unserer Produkte.

Für die Reinigung unserer Fliesen, empfehlen wir die Verwendung der FILA Produkte - www.filachim.com

ANWEISUNGEN

Eine korrekte Verlegung, folgend einiger einfacher Regeln, wird er ein perfektes Endergebnis gewährleisten

- man muss die Ebenflächigkeit der Wände oder des Estrichs, auf den die Fliesen verlegt werden, kontrollieren
- die Produkte müssen aus unterschiedlichen Kartons, vermischt, verlegt werden
- das Material muss mit Sorgfalt behandelt werden
- um eine bessere Ästhetik zu erlangen, ist empfehlenswert gefärbten Kitt zu verwenden, der im Ton mit den Fliesen sein sollte.

Colli behält sich vor, mögliche Änderungen zu den Produkten ohne Vorankündigung durchzuführen und lehnt jegliche Verantwortung ab für direkte oder indirekte Schäden, die sich aus eventuellen Änderungen ergeben.