



**PRESTON**



# GREIGE



4909 - 30x60 / 12"x24"




4948 - 30x30 / 12"x12"  
Mosaico



4911 - 60x60 / 24"x24"




4913 - 60,4x121 / 24"x48"



4952 - 41x31 / 16"x12" Penta



4912 - 60x60 / 24"x24" Out

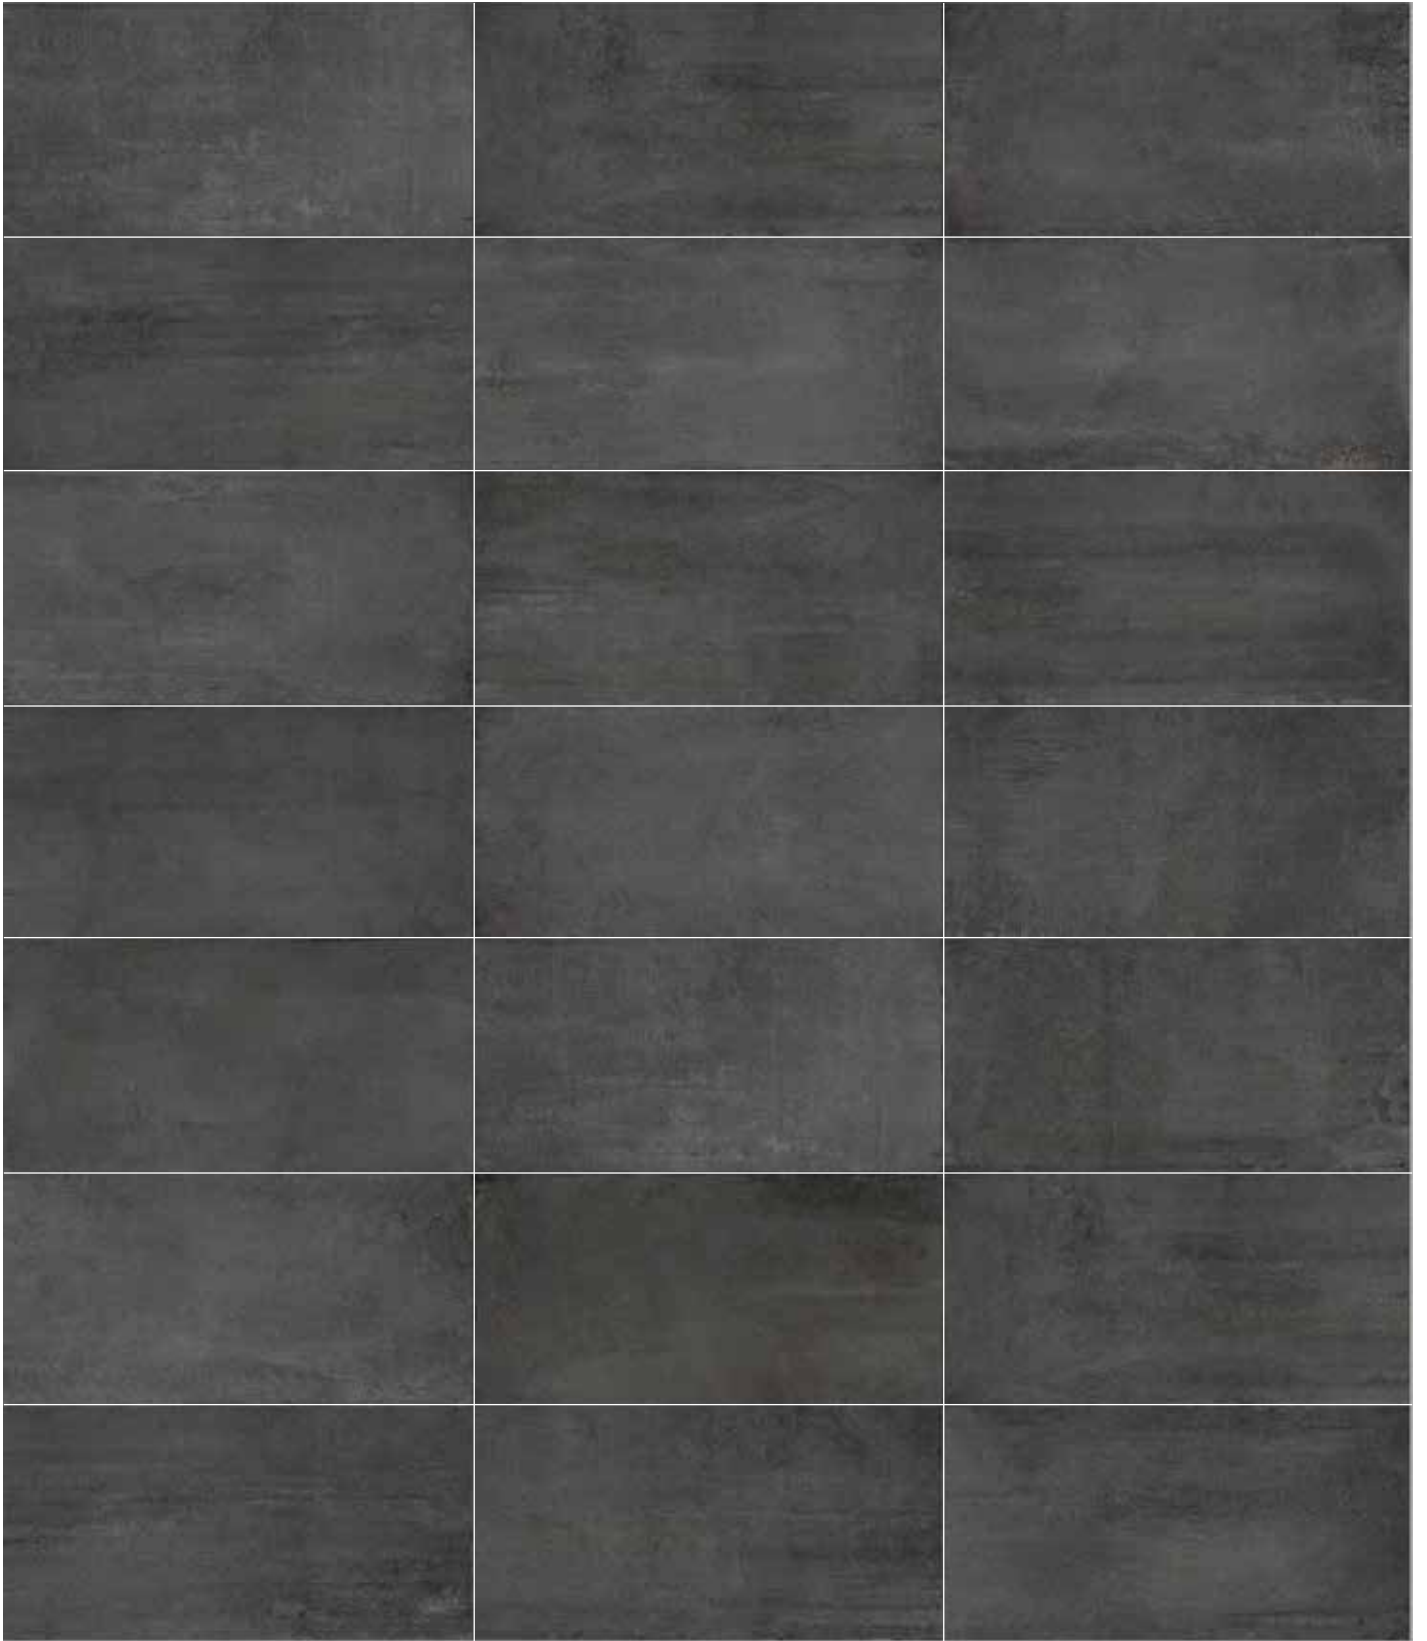

# NERO



4916 - 30x60 / 12"x24"




4950 - 30x30 /  
12"x12" Mosaico



4917 - 60x60 / 24"x24"



4918 - 60,4x121 / 24"x48"



4954 - 41x31 / 16"x12" Penta



4922 - 60x60 / 24"x24" Out





## GRIGIO



4920 - 30x60 / 12"x24"




4949 - 30x30 / 12"x12"  
Mosaico



4914 - 60x60 / 24"x24"



4915 - 60,4x121 / 24"x48"



4953 - 41x31 / 16"x12" Penta



4921 - 60x60 / 24"x24" Out






## BIANCO



4906 - 30x60 / 12"x24"



4947 - 30x30 / 12"x12"  
Mosaico



4907 - 60x60 / 24"x24"



4908 - 60,4x121 / 24"x48"



4951 - 41x31 / 16"x12" Penta



4919 - 60x60 / 24"x24" Out

## TECHNICAL FEATURES

NORMA STANDARD	CARATTERISTICHE FEATURES	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	PRESTON
<b>ISO 10545/2</b>	<b>DIMENSIONI - SIZE</b> lunghezza e larghezza length and width	$\pm 0,6 \% \pm 2 \text{ mm}$	$\pm 0,6 \% \pm 2 \text{ mm}$
	spessore thickness	$\pm 5 \% \pm 0,5 \text{ mm}$	$\pm 5 \% \pm 0,5 \text{ mm}$
	rettilinearità degli spigoli straightness of edges	$\pm 0,5 \% \pm 2,0 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \% \pm 2,0 \text{ mm}$
	ortogonalità wedging	$\pm 0,5 \% \pm 2,0 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \% \pm 2,0 \text{ mm}$
	planarità flatness	$\pm 0,5 \% \pm 2,0 \text{ mm}$	$\pm 0,5 \% \pm 2,0 \text{ mm}$
<b>ISO 10545/3</b>	assorbimento d'acqua water absorption	<0,5 %	<0,3 %
<b>ASTM C373</b>	water absorption	<0,5 % (Impervious Tiles)	<0,3 %
<b>ISO 10545/9</b>	resistenza agli sbalzi termici thermal shock resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
<b>ASTM C484</b>	thermal shock resistance	unaffected	unaffected
<b>ISO 10545/12</b>	resistenza al gelo frost resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	resiste resistant
<b>ASTM C1026</b>	frost resistance	unaffected	unaffected
<b>ISO 10545/13</b>	resistenza agli attacchi chimici chemical resistance	nessuna alterazione visibile no visible alteration	A / LA / $\geq$ HB
<b>ASTM C650</b>	chemical resistance		unaffected
<b>ISO 10545/4</b>	resistenza alla flessione breaking strength	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	$\geq 40 \text{ N/mm}^2$
<b>ISO 10545/6</b>	resistenza all'abrasione profonda deep abrasion resistance	$\geq 175 \text{ mm}^3$	155 mm <sup>3</sup>
<b>ISO 10545/14</b>	resistenza alle macchie stain resistance	$\geq$ CLASSE 3	5
<b>ASTM C1378</b>	stain resistance	$\geq$ CLASSE 3	5
<b>DIN 51130</b>	scivolosità anti-slip		R10 R11 C (A+B+C) OUT
<b>DCOF</b>	dynamic coefficient of friction	>0,42	>0,42 >0,42 OUT
<b>ANSI A137.1</b>	grado di stonizzazione aesthetic classes	V0 -V4	V3