


Vetri Glossy
vibe



SAMMY'S
DESIGNER LOOKING

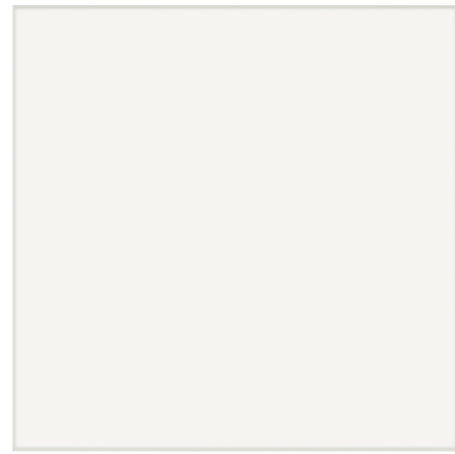


Bianco 60x60/24"x24" Lucido R **MK81**



Naturale 60x60/24"x24" Lucido R **MK83**




Bronzo 60x60/24"x24" Lucido R **MK18**

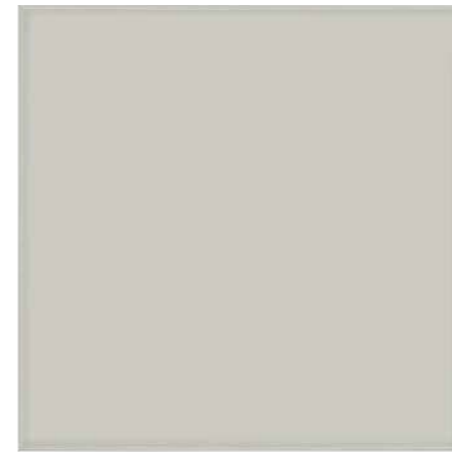

Fumé 60x60/24"x24" Lucido R **MK82**



Acqua 60x60/24"x24" Lucido R **NE70**

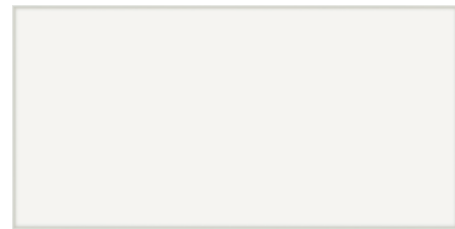

Bianco 30x60/12"x24" Lucido R **NH10**



Naturale 30x60/12"x24" Lucido R **NH12**




Bronzo 30x60/12"x24" Lucido R **NH11**



Fumé 30x60/12"x24" Lucido R **NH13**




Acqua 30x60/12"x24" Lucido R **NH09**

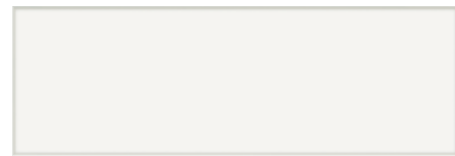

Bianco 20x60/8"x24" Lucido R **ND75**



Naturale 20x60/8"x24" Lucido R **ND78**

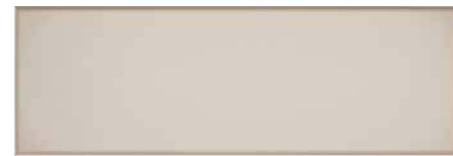


Bronzo 20x60/8"x24" Lucido R **ND76**



Fumé 20x60/8"x24" Lucido R **ND77**



Acqua 20x60/8"x24" Lucido R **ND74**



Bianco 10x30/4"x12" Lucido R **ND80**



Naturale 10x30/4"x12" Lucido R **ND83**



Bronzo 10x30/4"x12" Lucido R **ND81**














Fumé 10x30/4"x12" Lucido R **ND82**








Acqua 10x30/4"x12" Lucido R **ND79**

Legenda/Legend/Légende/Legende/Leyenda
Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Manufacturers Value
	UNI EN ISO 10545/2	<p>Lunghezza e larghezza/Length and width/Longueur et largeur/Länge und Breite/Lengte en breedte/Longitud y anchura</p> <p>Spessore/Thickness/Épaisseur/Stärke/Dicke/Grosor</p> <p>Rettilinearità spigoli/Linearity/Rectitude des arêtes/Kantengeradheit/Rechtheid kanten/Rectitud de los lados</p> <p>** Ortogonalità/Wedging/Orthogonalité/Rechtwinkligkeit/Haaksheid hoeken/Ortogonalidad</p> <p>Planarità/Warpage/Planéité/Ebenflächigkeit/Vlakheid/Planitud</p>	<p>Non rettificato Not rectified</p> <p>Rettificato* Rectified*</p> <p>± 0,6 % max 2 mm</p> <p>± 0,3 % max 1 mm</p> <p>Conforme Compliant</p> <p>± 5 % max 0,5 mm</p> <p>± 5 % max 0,5 mm</p> <p>Conforme Compliant</p> <p>± 0,5 % max 1,5 mm</p> <p>± 0,3 % max 0,8 mm</p> <p>Conforme Compliant</p> <p>± 0,5 % max 2 mm</p> <p>± 0,3 % max 1,5 mm</p> <p>Conforme Compliant</p> <p>± 0,5 % max 2 mm</p> <p>± 0,4 % max 1,8 mm</p> <p>Conforme Compliant</p>
* According to ISO 13006.			
	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	0,2%
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Compliant
	UNI EN ISO 10545/5	Valore consigliato ≥ 0,55/ Recommended value ≥ 0,55/ Valeur recommandée ≥ 0,55/ Empfohlener Wert ≥ 0,55/ Aanbevolen waarde ≥ 0,55/ Ralor recomendado ≥ 0,55	Conforme Compliant
	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm ³	Conforme Compliant
	UNI EN ISO 10545/7	PEI Solo per piastrelle smaltate / Only for glazed tiles	Vedere interno See inside
	UNI EN ISO 10545/8	Metodo di prova disponibile / Tests method available / Methode d'essai disponible / Vertügbares / rufverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible	≤ 7 10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	UNI EN ISO 10545/9	Nessun campione deve presentare difetti visibili / No sample must show visible defects / Aucun échantillon ne doit présenter des défauts visibles / Kein Exemplar darf sichtbare Schäden aufweisen / Geen enkel monster mag zichtbare gebreken vertonen / Ninguna muestra debe presentar defectos visibles	Conforme Compliant
	UNI EN ISO 10545/10	Metodo di prova disponibile / Tests method available / Methode d'essai disponible / Vertügbares / Prüfverfahren / Testmethode beschikbaar / Método de prueba disponible	≤ 0,01 % (0,1 mm/m)
	UNI EN ISO 13501-1	Dichiarare un valore / Declare a value	A1 _{fl}
	UNI EN ISO 10545/12	Resistenti/Resistant / Resistants / Widerstandsfähig / Weerbaarstig / Resistentes	Conforme Compliant

Legenda/Legend/Légende/Legende/Leyenda
Gres Fine Porcellanato – EN 14411 ISO 13006 Gruppo Bla Annex G

	Regulation	Required standards	Manufacturers Value
	UNI EN ISO 10545/13	Resistenza all'attacco chimico / Chemical resistance / Resistance à l'attaque chimique / Beständigkei gegen Chemikalien / Chemische bestandheid / Resistencia al ataque químico	<p>Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina / Resistance to household chemicals and swimming pool salts</p> <p>Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to low concentrations of acids and alkalis</p> <p>Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali / Resistance to high concentrations of acids and alkalis</p>
	UNI EN ISO 10545/13	Classe minima B (GB per piastrelle smaltate) / Minimum class B (GB for glazed tiles)	A
	UNI EN ISO 10545/13	Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate) / Minimum class B (UB for unglazed tiles)	
	UNI EN ISO 10545/13	Dichiarare una classe / Declare a class	LA
	UNI EN ISO 10545/13	Metodo di prova disponibile / Tests method available	
	UNI EN ISO 10545/13	Dichiarare una classe / Declare a class	HA Non valido per le finiture Lucido e Lappato / Non valid for Lucido and Lappato finishes.
	UNI EN ISO 10545/13	Metodo di prova disponibile / Tests method available	
	UNI EN ISO 10545/14	UGL Dichiarare un valore / UGL Declare a value	Vedere interno See inside
		GL ≥ 3	Vedere interno See inside
	UNI EN ISO 10545/15	Valore dichiarato per piastrelle GL / Declared value for GL tiles	Vedere interno See inside
	DIN 51130	Dichiarare un valore (R) / Declare a value (R)	Vedere interno See inside
	DIN 51097	Dichiarare un valore (A+B+C) / Declare a value (A+B+C)	Vedere interno See inside
	BS 7976-2:2002 (CEN/TS 16165, Annex C) Pendulum Friction Test	Dichiarare un valore / Declare a value	Vedere interno See inside
	B.C.R.A. Rep. CEC/81	Asciutto > 0,40 / Bagnato > 0,40	Vedere interno See inside
	ANSI A137.1- 2012 (BOT3000)	> 0,42 Wet	Vedere interno See inside

AZIENDA CON SISTEMA
 DI GESTIONE QUALITÀ
 CERTIFICATO DA DNV GL
 = ISO 9001 =



Ceramics of Italy

**Per piastrelle rettangolari, che abbiano il lato maggiore L₂ ≥ 60 cm, e rapporto tra i lati ≥ 3, la misurazione della ortogonalità deve venire condotta solo sul lato corto.
 For oblong tiles with L₂ ≥ 60 cm and ratio length/width L/W ≥ 3, measurement of rectangularity only on short edges