

GEO

The soft touch of ceramics



GEO WHITE



GEO IVORY



GEO BEIGE



GEO SILVER




GEO GREY



GEO WALNUT



DECORI/
DECORS

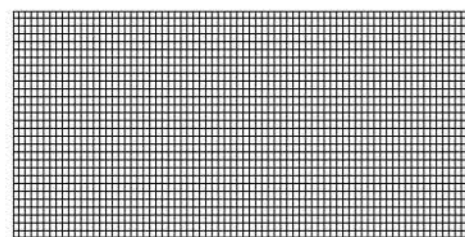

WIRE 3D
■ 60x120 (24"x48") RT 9mm




GEO WHITE



GEO IVORY



GEO SILVER



MOSAICO ● 30x30 (12"x12") RT 9mm
TESSERE: 4,8x4,8 (1,9"x1,9")



GEO WHITE



GEO SILVER



GEO IVORY



GEO BEIGE



GEO WALNUT



GEO GREY

SHAPE
● 60x120 (24"x48") RT 9mm



8 grafiche diverse /
8 different designs

L'ASSORTIMENTO DELLE FACCE ALL'INTERNO
DELLA SCATOLA È PURAMENTE CASUALE /
THE ASSORTMENT OF THE GRAPHICS IN THE
BOX IS PURELY RANDOM

SUPERFICI/
FINISHES

Structured R11

Grip R11

Structured R10

Natural R9

FORMATI / SIZES

	120x120 (119,5x119,5)* 48"x48"	60x120 24"x48"	80x80 32"x32"	40x80 16"x32"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	120x120 (119,5x119,5)* 48"x48"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"
	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT	RT
	9mm	9mm	9mm	9mm	9mm	9mm	K2 20mm	K2 20mm	K2 20mm
GEO WHITE	●	●■	●	●	●■▲	●▲			
GEO IVORY	●	●■	●	●	●■▲	●▲	▲	▲	▲
GEO BEIGE	●	●■	●	●	●■▲	●▲	▲	▲	▲
GEO SILVER	●	●■	●	●	●■▲	●▲	▲	▲	▲
GEO GREY	●	●■	●	●	●■▲	●▲	▲	▲	▲
GEO WALNUT	●	●■	●	●	●■▲	●▲			
GEO SHAPE		●							






*Formato nominale / Nominal size

● Natural R9 | ■ Structured R10 | ▲ Grip R11 | ▲ Structured R11 | ■ 3D

MISURE, PESI ED IMBALLI / SIZE, WEIGHT AND PACKAGING

FORMATO SIZE	SPESSORE THICKNESS	PZ/SCATOLA PIECES/BOX	MQ/SCATOLA SQM/BOX	KG/SCATOLA KG/BOX	MQ/PALLET SQM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET	SCATOLA/PALLET BOX/PALLET
120x120	9mm	2	2,86	60,80	57,20	1.251,00	20
60x120	9mm	2	1,44	31,93	50,40	1.138,55	35
80x80	9mm	2	1,28	25,60	61,44	1.253,80	48
40x80	9mm	4	1,28	27,36	35,84	791,08	28
60x60	9mm	3	1,08	21,00	43,20	856,00	40
30x60	9mm	7	1,26	25,00	50,40	1.016,00	40
120x120	20mm	1	1,44	67,10	28,80	1.377,00	20
60x120	20mm	1	0,72	33,75	25,20	1.202,25	35
60x60	20mm	2	0,72	33,40	21,60	1.018,00	30

INFORMAZIONI TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

INFORMAZIONI TECNICHE TECHNICAL FEATURES	NORMA NORM	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI VALUES				
	EN 14411 - ISO 13006						
 DIMENSIONI RETTIFICATO SIZES RECTIFIED	UNI EN ISO 10545-2	lunghezza-larghezza / length-width $\pm 0,3\%$ ($\pm 1,0$ mm max)	CONFORME COMPLIANT				
		spessore / thickness $\pm 5,0\%$ ($\pm 0,5$ mm max)					
		ortogonalità / rectangularity $\pm 0,3\%$ ($\pm 1,5$ mm max)					
		rettilinearità / straightness $\pm 0,3\%$ ($\pm 0,8$ mm max)					
		planarità / flatness $\pm 0,4\%$ ($\pm 1,8$ mm max)					
		qualità superficie / surface quality $\geq 95\%$					
 ASSORBIMENTO ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	$\leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$				
 RESISTENZA A ROTTURA BREAKING STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	R ≥ 35 N/mm ² S ≥ 700 N (<7,5 mm) S ≥ 1300 N ($\geq 7,5$ mm)	<table border="0"> <tr> <td>9 mm</td> <td>20 mm</td> </tr> <tr> <td>CONFORME COMPLIANT</td> <td>R≥ 45 N/mm² S≥ 10000 N</td> </tr> </table>	9 mm	20 mm	CONFORME COMPLIANT	R ≥ 45 N/mm ² S ≥ 10000 N
9 mm	20 mm						
CONFORME COMPLIANT	R ≥ 45 N/mm ² S ≥ 10000 N						
 RES. ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 150 mm ³				
 RESISTENZA SHOCK TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT				
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT				
 RESISTENZA CHIMICA CHEMICAL RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-13	resistenza / resistant	CONFORME COMPLIANT				
 RESISTENZA ALLE MACCHIE RESISTANCE TO STAINS	UNI EN ISO 10545-14	pulibile / cleanable	CONFORME COMPLIANT				
	DIN 51130	R	<table border="0"> <tr> <td>prodotto / product</td> <td>R</td> <td>A+B+C</td> <td>>0,40 >0,42</td> </tr> </table>	prodotto / product	R	A+B+C	>0,40 >0,42
prodotto / product	R	A+B+C	>0,40 >0,42				
	DIN 51097	A+B+C	<table border="0"> <tr> <td>120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60</td> <td>R9</td> <td>-</td> <td>CONFORME COMPLIANT</td> </tr> </table>	120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60	R9	-	CONFORME COMPLIANT
120x120 - 60x120 - 80x80 40x80 - 60x60 - 30x60	R9	-	CONFORME COMPLIANT				
 CLASSIFICAZIONE ALTISDRUCCIOLO ASSESSMENT OF SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. (COF)	> 0,40 bagnato / wet	<table border="0"> <tr> <td>60x120 - 60x60</td> <td>R10</td> <td>A+B</td> <td>CONFORME COMPLIANT</td> </tr> </table>	60x120 - 60x60	R10	A+B	CONFORME COMPLIANT
	60x120 - 60x60	R10	A+B	CONFORME COMPLIANT			
ANSI A326.3 Test metod (DCOF)	> 0,42 bagnato / wet	<table border="0"> <tr> <td>60x60 - 30x60 120x120 K2 - 60x120 K2 60x60 K2</td> <td>R11</td> <td>A+B+C</td> <td>CONFORME COMPLIANT</td> </tr> </table>	60x60 - 30x60 120x120 K2 - 60x120 K2 60x60 K2	R11	A+B+C	CONFORME COMPLIANT	
60x60 - 30x60 120x120 K2 - 60x120 K2 60x60 K2	R11	A+B+C	CONFORME COMPLIANT				
	Pendulum Test Value PTV 96 (R10)	> 36	in test				

Piastrelle pressate a secco - Conforme alla norma EN 14411 e ISO 13006 appendice G gruppo B1-a con E $\leq 0,5\%$
Dry pressed tiles - Compliant with standards EN 14411 and ISO 13006 annex G group B1-a with E $\leq 0,5\%$

Fuga minima consigliata per posa in interno 2 mm, in esterno 4 mm
Minimum suggested joint for indoor laying 2 mm, for outdoor 4 mm