




LIFE
ON
ARBO

FACTORY

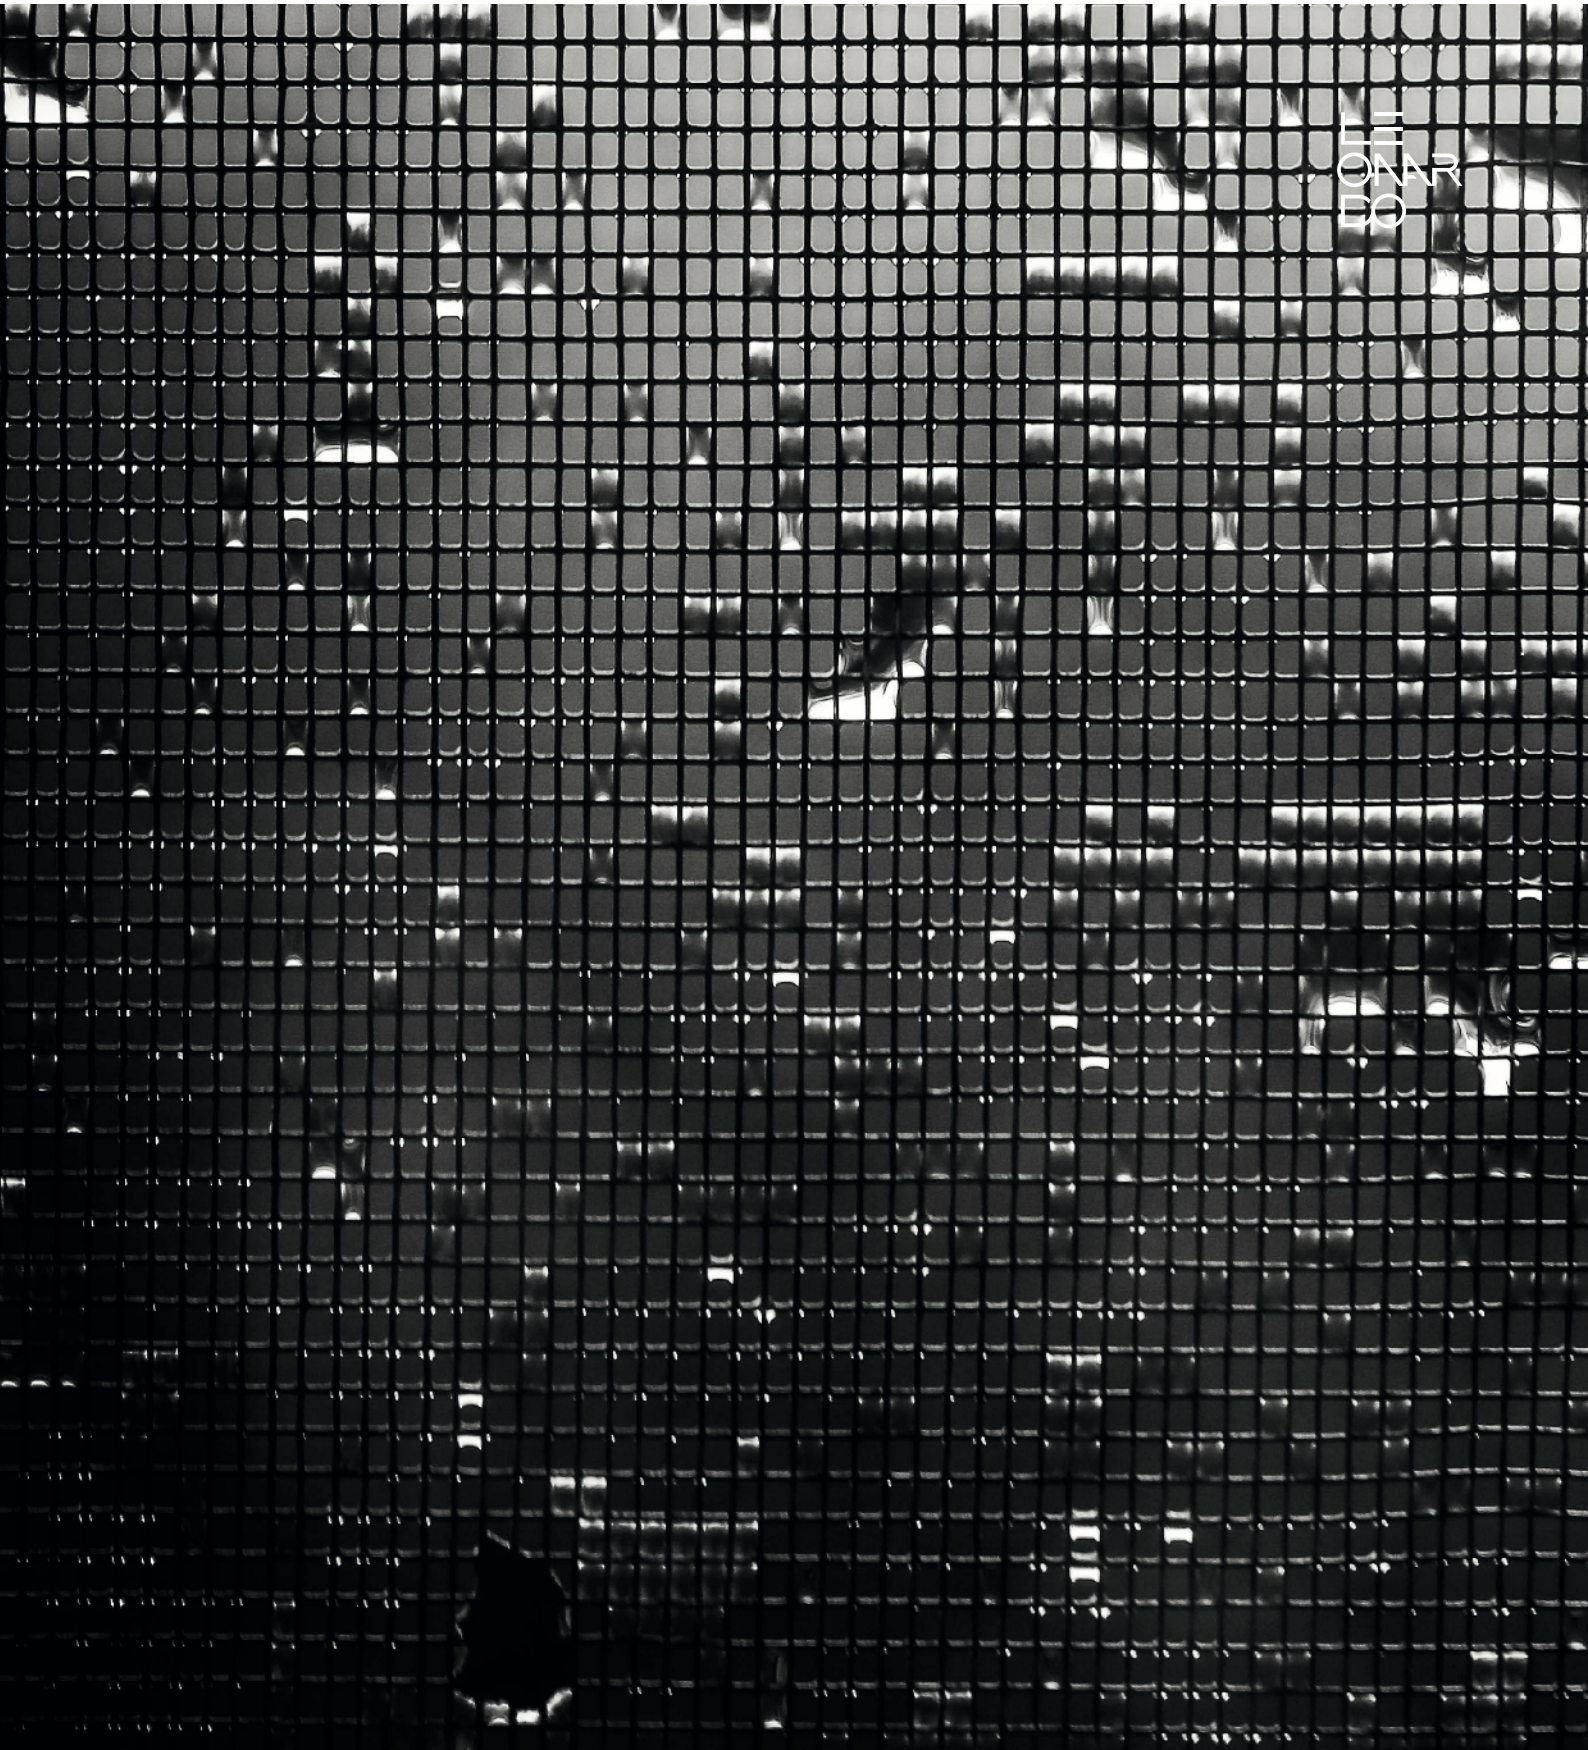


SAMMY'S
DESIGNER FLOORING

ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -



Beige

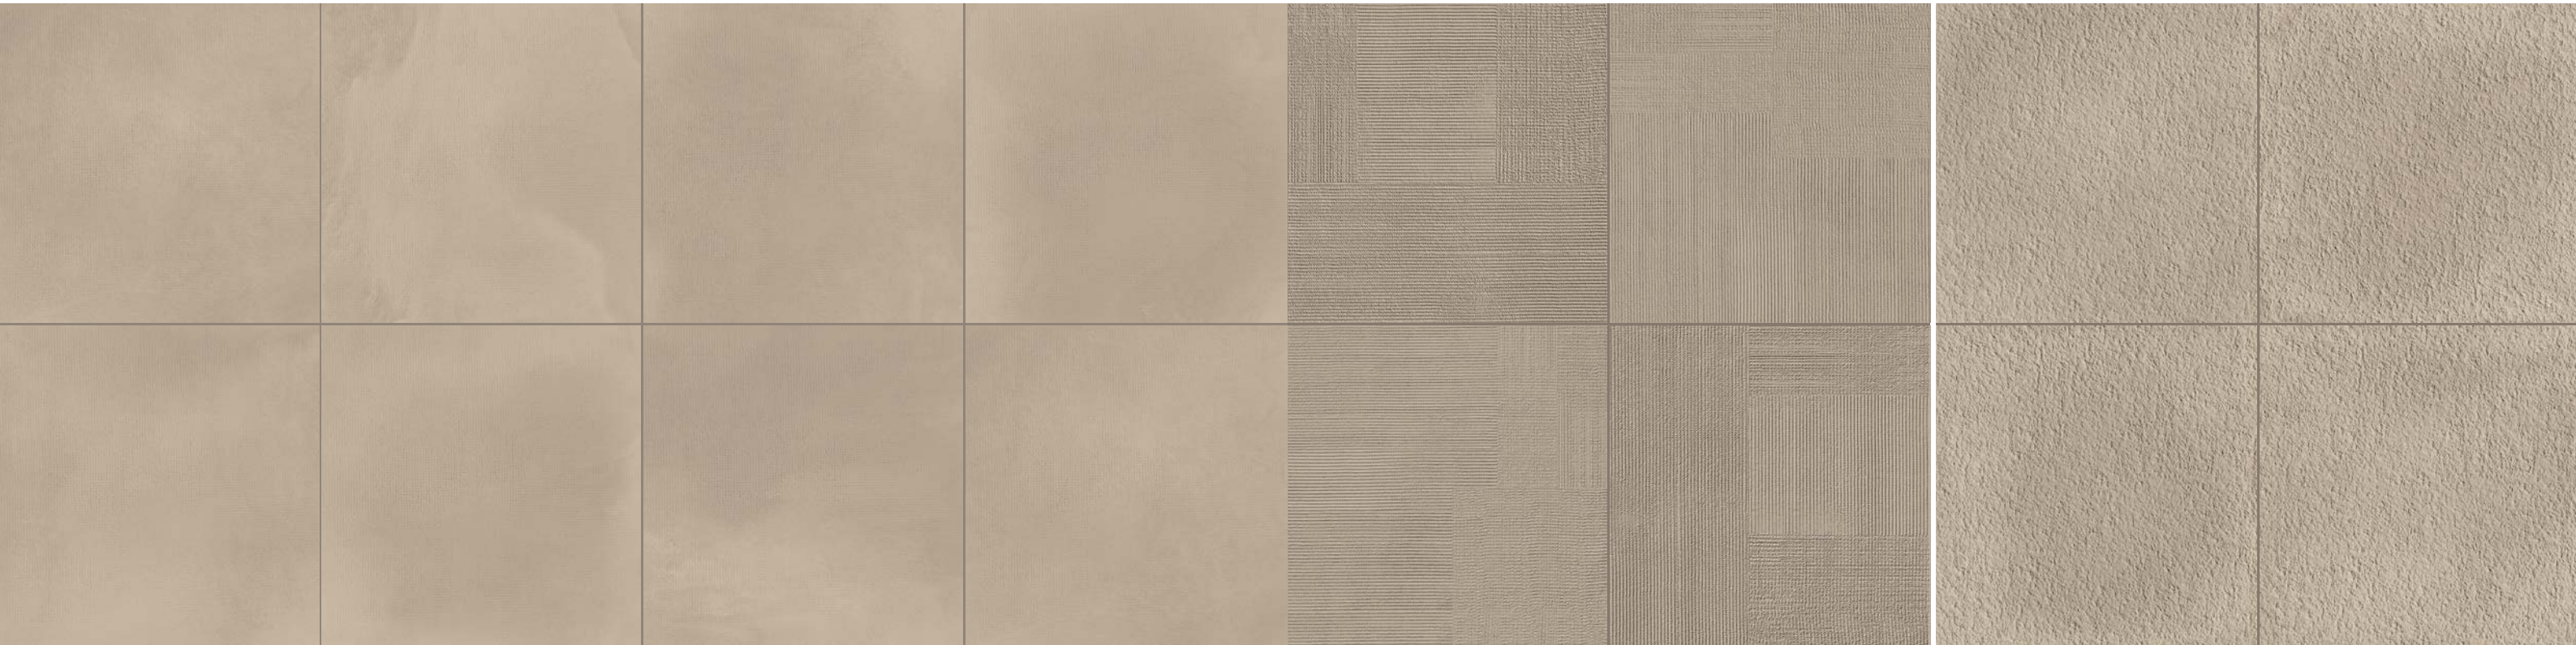

LI

N

120X120

48"X48"

60X120

24"X48"

FACT 120B RM

FACT 12B RM

ST

N

75X75

30"X30"

37,5X75

15"X30"

37,5X75 / 15"X30" MS

(18,75X75 - 6,25X75 - 12,5X75)

60X60

24"X24"

30X60

12"X24"

30X30

12"X12

FACT 75B RM

FACT 377B RM

FACT 377MSB RM

FACT 60B RM

FACT 36B RM

MK.FACT 30B

ST

N

75X75

30"X30"

37,5X75

15"X30"

CRPT 75B RM

CRPT 377B RM

RB

N

60X60

24"X24"

60X60

24"X24" 20

FACT RB60B RM

FACT 60B AS RM

ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -



White



LI

N

120X120
48"X48"

60X120
24"X48"

FACT 120W RM

FACT 12W RM

ST

N

75X75
30"X30"

37,5X75
15"X30"

37,5X75 / 15"X30" **MS**
(18,75X75 - 6,25X75 - 12,5X75)

60X60
24"X24"

30X60
12"X24"

30X30
12"X12

FACT 75W RM

FACT 377W RM

FACT 377MSW RM

FACT 60W RM

FACT 36W RM

MK.FACT 30W

ST

N

75X75
30"X30"

37,5X75
15"X30"

CRPT 75W RM

CRPT 377W RM

RB

N

60X60
24"X24"

60X60
24"X24

FACT RB60W RM

FACT 60W AS RM

ISO 13006 - G - Bia UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -



Grey



LI

N

120X120
48"X48"

60X120
24"X48"

FACT 120G RM

FACT 12G RM

ST

N

75X75
30"X30"

37,5X75
15"X30"

37,5X75 / 15"X30" **MS**
(18,75X75 - 6,25X75 - 12,5X75)

60X60
24"X24"

30X60
12"X24"

30X30
12"X12

FACT 75G RM

FACT 377G RM

FACT 377MSG RM

FACT 60G RM

FACT 36G RM

MK.FACT 30G

ST

N

75X75
30"X30"

37,5X75
15"X30"

CRPT 75G RM

CRPT 377G RM

RB

N

60X60
24"X24"

60X60
24"X24

FACT RB60G RM

FACT 60G AS RM

ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -



Dark Grey



LI

N

120X120

48"X48"

60X120

24"X48"

FACT 120DG RM

FACT 12DG RM

ST

N

75X75

30"X30"

37,5X75

15"X30"

37,5X75 / 15"X30" MS

(18,75X75 - 6,25X75 - 12,5X75)

60X60

24"X24"

30X60

12"X24"

30X30

12"X12

FACT 75DG RM

FACT 377DG RM

FACT 377MSDG RM

FACT 60DG RM

FACT 36DG RM

MK.FACT 30DG

ST

N

75X75

30"X30"

37,5X75

15"X30"

CRPT 75DG RM

CRPT 377DG RM

RB

N

60X60

24"X24"

60X60

24"X24" 20

FACT RB60DG RM

FACT 60DG AS RM



FACTORY

GRES PORCELLANATO A TUTTO SPESSORE / FULL BODY PORCELAIN TILE

ISO 13006 - G - Bla UGL (E ≤ 0,5%) UNI EN 14411 - G -

Pezzi speciali / Trims

ST N						
				6X60  2.4"X24"	6X75  2.4"X30"	60X32,5  24"X12.8"
	FACTORY B			FACT BT60B	FACT BT75B	FACT G60B
	FACTORY W			FACT BT60W	FACT BT75W	FACT G60W
	FACTORY G			FACT BT60G	FACT BT75G	FACT G60G
	FACTORY DG			FACT BT60DG	FACT BT75DG	FACT G60DG

RB N 					
				30X60  12"X24" 	20X60X5  8"X24"X 2" 
	FACTORY B			FACT S60B AS	FACT E60B AS
	FACTORY W			FACT S60W AS	FACT E60W AS
	FACTORY G			FACT S60G AS	FACT E60G AS
	FACTORY DG			FACT S60DG AS	FACT E60DG AS

RB N				
				30X60  12"X24"
	FACTORY B			FACT S RB60B
	FACTORY W			FACT S RB60W
	FACTORY G			FACT S RB60G
	FACTORY DG			FACT S RB60DG

ARTICOLO	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP.CEC 6/81		DM 14/6/89 N.236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)	UNI EN 1339:2005/ COR.2011 ANNEX F
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.					
 FACT	R9	A	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 25	> 35	1	> 0,42	-
 CRPT	R10	A+B	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 36	> 35	1	> 0,42	-
 FACT AS	R11	A+B	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 36	> 45	3	> 0,42	T11
 FACT RB	R11	A+B	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 0,4	> 36	> 35	3	> 0,42	-



CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO / TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE
UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice G)

	CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO average value												
	DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT												
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,1%												
	RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./MMH 35 N/mm²	45 N/mm²												
	SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300 N	<table><tr><td></td><td>8,5 mm*</td><td>2500 N*</td></tr><tr><td>SPESORE* THICKNESS*</td><td>12 mm*</td><td>5000 N*</td></tr><tr><td></td><td>14 mm*</td><td>6500 N*</td></tr><tr><td></td><td>20 mm**</td><td>11000 N**</td></tr></table>		8,5 mm*	2500 N*	SPESORE* THICKNESS*	12 mm*	5000 N*		14 mm*	6500 N*		20 mm**	11000 N**
		8,5 mm*	2500 N*													
	SPESORE* THICKNESS*	12 mm*	5000 N*													
	14 mm*	6500 N*														
	20 mm**	11000 N**														
			SPESORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300 N													
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm³	140 mm³												
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE												
	COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10-6 °C-1												
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT												
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT												
	PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		UGL min. UB	UGL min. UB												
			GL min. GB	GL min. GB												
	ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC	UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC												
			GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC	GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC												
	ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST												
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	min. 3												
	STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT												

* SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 / THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE
** SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE

INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
ANWENDUNGSBEREICH
INDICACIONES DE USO
УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
使用说明



Pavimento
Floor tiles / Sol / Boden
Piso / Пол / 地板



Rivestimento
Wall tiles / Revêtement / Wand
Revestimiento / Облицовка / 墙面

DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS
DESTINATION
ANWENDUNGSBEREICH
LUGAR DE EMPLEO
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
用途



Abitazioni
Dometisc purpose/ Habitation / Wohnbereich
Habitación / Жилое помещение / 住宅



Esterni
Outdoor floor / Extérieur / Aussenbereich
Exterior / Наружные части / 户外



Commerciale leggero
Tiles for light commercial
Traffic area. Passage léger
Gewerblichen bereich
Pequeña superficie comercial
Торговое помещение с Легкой нагрузкой
低流量商业



Commerciale pesante
Tiles for heavy traffic area
Passage intense
Gewerblichen bereich mit Hoher beanspruchung
Grande superficie comercial
Торговое помещение с Высокой нагрузкой
高流量商业

SUPERFICI

SURFACES
SURFACES
OBERFLÄCHEN
SUPERFICIES
ПОВЕРХНОСТИ
表面

Struttura
Structure / Structuré / Struktur
Estructura / Структура / 结构



Liscio
Flat / Lisse / Glatt
Liso / Гладкий / 光滑



Strutturato
Slate cut / Structuré / Strukturiert
Estructurado / Структурированный / 粗糙面



Bocciardato
Bush-hammered rustic / Rustique bouchardé
Rustikal scharriert / Rústico bujardado
Рустикальный Обтесанный бучардой / 粗糙枝面

Finitura
Finish / Finition / Oberfläche
Acabado / Отделка / 终加工



Naturale
Natural / Naturel / Natur
Matt / Природный / 自然式

Aspetto superficiale
Surface look / Aspect superficiel
Aussehen der Oberfläche / Aspecto superficial
Внешний Вид / 表面外观



Opaco
Matt / Mat / Matt
Opaco / Матовый / 亚光

Bordo

Edge / Bord / Rand
Borde / Кромка / 边缘



Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified / Rectifié monocalibre
Rettifiziert monokaliber / Rectificado monocalibre
Ректифицированный монокалибр / 单尺寸修正边

MODULARE

MODULAR / MODULAIRE / MODUL
MODULAR / МОДУЛЬНЫЙ / 模块式



Modulare Xmm
Modular x mm / Modulaire x mm / Modul x mm
Modularx mm / Модульный x mm / 模块式 x mm

STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION / VARIATION DE NUANCES
SCHATTIERUNG / DESTONALIZACIÓN
РАЗБРОС ЦВЕТОВОГО ТОНА / 自然色差

V2



CARATTERISTICHE DI VENDITA

SALES CHARACTERISTICS
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
VERTRIEBSEIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS DE VENTA
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДАЖИ
销售特点



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item. / Produit vendu à l'unité.
Stückpreisverkauf. / Producto vendido por unidades.
Продукт продается поштучно. / 产品按片销售。

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.
/ Tous nos produits, au m² comme à l'unité, sont vendus uniquement par boîtes entières. / Alle unsere Produkte, sowohl als Quadratmeter- wie in Stückzahlabgabe, werden ausschließlich in vollen Schachteln verkauft. / Todos nuestros productos, tanto al m² como por unidades, se venden únicamente por cajas completas. / Все наши товары, продаваемые как квадратными метрами, так и поштучно, продаются только полными коробками. / 我们所有产品，无论按平方米还是按片定价，都只可整箱销售。